

TITGEMEYER's systemlösningar

GETO Varioplan skjutvägg

GETO Varioplan vikpresenning ger en snabb och effektiv tillgång till godset med ett enkelt handgrepp.



GETO Varioplan vikpresenning ger en bekväm tillgång till godset från 3 sidor och medverkar till en enkel lastning och lossning av fordonet.

GETO Sider skjutpresenning byggsats

GETO Sider är flexibelt och enkelt att montera. Systemet omfattar olika utföranden; med eller utan lyfttak, vägg och dörr i olika utföranden, skjutstolpar och utrustning till lastbilar, trailers och semitrailers. Alla ingående komponenter är designade så att de kan beställas som egen byggsats eller som individuella komponenter.





TITGEMEYER^{GTO}

GETO Frame

Bottenramar till lastbilar

Varmförzinkat kvalitetsstål
Integrerade surrningsbeslag

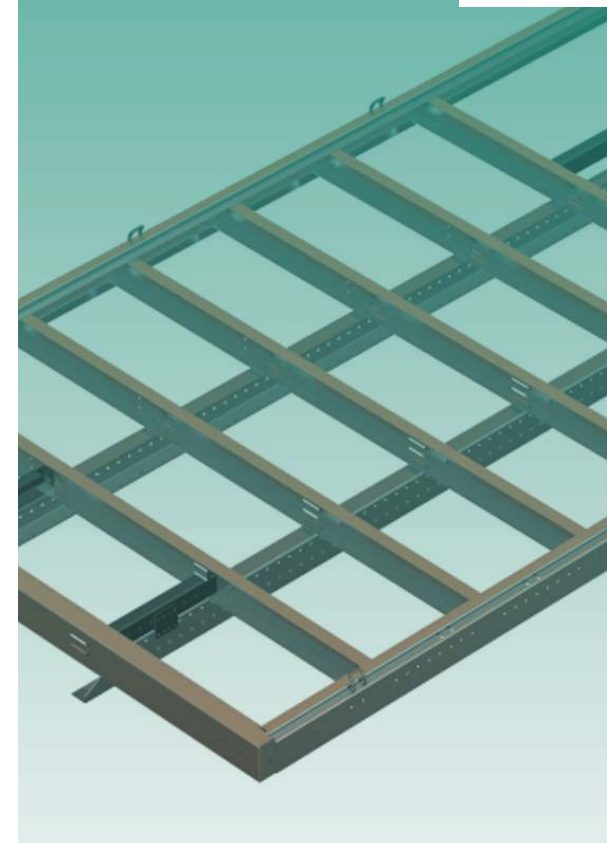

TITGEMEYER TT1464S(0906)3

TITGEMEYER SVERIGE AB

Box 3218

55003 Jönköping, Sweden

Telefon: +46 (0) 36/12 83 50

Telefax: +46 (0) 36/12 83 52

E-Mail: info@titgemeyer.se

www.titgemeyer.se

■ GETO Frame bottenram

GETO Frame är utvecklat till fordon med laster från 7,5 till 26 ton. Ramen finns i två utföranden. Den "lätta" versionen är uppbyggd med 110 mm tvärbalkar och 21 mm försänkning av lastgolvet. Den kraftiga versionen av bottenramen är uppbyggd med 150 mm tvärbalkar och 27 mm försänkning av lastgolvet. Bägge ramarna är försedda med hjälpramar så att montering kan ske snabbt och enkelt.

Hög kvalitet ger lång livslängd


I tillverkningen av GETO Frame används endast finkornigt starkstål. Alla delar är varmförzinkade vilket gör lackering överflödig.

Flera valmöjligheter och kombinationer

3 olika dragbalkar – 100, 120 eller 140 mm höga och 7800 mm långa – kan kombineras med vilken bottenram som helst. Allt efter behov kan avstånden mellan dragbalkarna justeras mellan 700 och 880 mm. Tvärbalkarna kan monteras på de längsgående huvudbalkarna med 25 mm "intervaller".

Snabb montering

Bägge bottenramar bultas samman till en färdig ram. Medföljande tillbehör säkrar en kort monterings tid. GETO Frame kan med fördel kombineras med t.ex. GETO Sider byggsats.

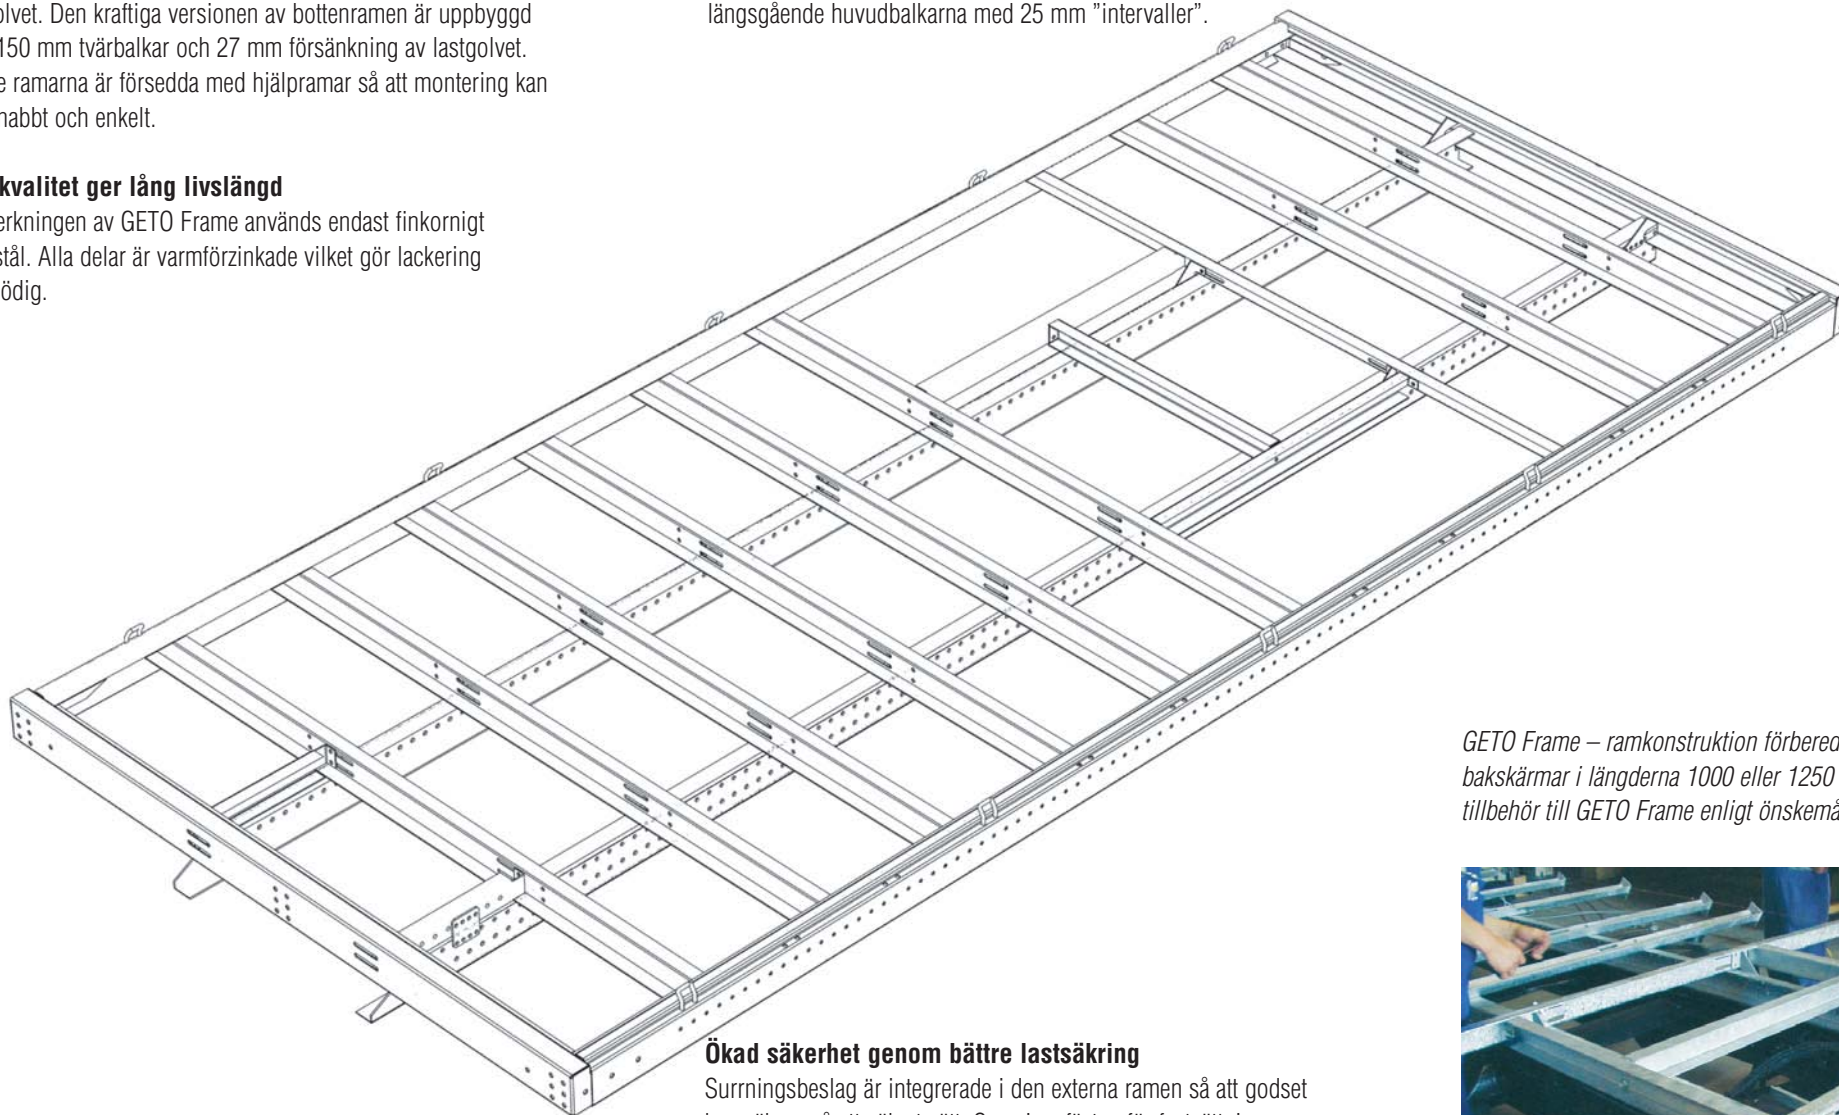

GETO Frame – ramkonstruktion förberedd med öppning för bakskrävar i längderna 1000 eller 1250 mm levereras som tillbehör till GETO Frame enligt önskemål.

Ökad säkerhet genom bättre lastsäkring

Surrningsbeslag är integrerade i den externa ramen så att godset kan säkras på ett säkert sätt. Surrningsfästen för fastsättning medföljer i monterings satsen till ramen. Titgemeyer har ett omfattande program av tillbehör för lastsäkring.

