

# TITGEMEYER <sup>GTO</sup>

- Kvalitetstestad
- Flexibel o prisvärd

## ■ GETO Van<sup>®</sup> III Skåpsbyggsats



## GETO Van® III Skåpsbyggsats



*GETO Van® III levereras som komplett byggsats med en säker transportlösning. Det ger en kostnadseffektivt hantering och montering för Karosseripåbyggaren.*

## GETO Van® III – Skåpsbyggsats för alla ändamål

Skåpbyggsatsen GETO Van® III är det nya sättet att kombinera en genomarbetad konstruktionslösning med modern design. GETO Van® III presenterar en mycket elegant utsida: väggar och dörrar är helt släta – utan synliga nithuvuden. Grundmodellerna finns i Aluminium och Plywood och levereras pulverlackerat i arktikvit MB 9147.

Efter önskemål levereras GETO Van® III även i obehandlat utförande om karosseripåbyggaren själv önskar lackera i valfri färg.

De avrundade kanterna på sidovägg, frontvägg, takprofiler samt de invändigt monterade tätningarna i hörn- och takprofiler ger skåpet en positiv framtoning.

### Enkel och snabb montering

All montering sker invändigt. Allt är förberett från fabrik. Tätning av byggdelarna är inte längre nödvändigt, endast vid hörnen fram o bak skall medföljande lim användas. Surringsckenor och surringshållare levereras färdigmonterade efter kundens behov.





#### **Frontvägg och Sidovägg**

- Levereras i Aluminium eller Plywood
- Surrningsskenor och förankringsskenor levereras färdigmonterat
- Sparklister integreras i väggkonstruktionen

## Tak

### Profilunderstött

- Takprofil i aluminium
- Takspjälorna i vitlackerat stål
- Tak i transparent glasfiber eller pålimmad aluminiumplåt med clipsprofil

### Inbyggnad i Tak

- Transparent ljusfält i glasfiber
- Taklampor (medföljer löst)



## Bakram

- Stål, förzinkat
- Bredd på sidoprofil: 60 mm
- Bottenprofil höjd: 101–110 mm beroende på golvtjocklek (18, 21, 24, 27 mm)  
Bottenprofil höjd topplucka: alltid 70 mm
- Toppprofil höjd: 60 mm vid dörrar med inbyggt låsbeslag.
- Topplucka: Vid utanpåliggande stånglås är höjden 98 mm



## Inbyggnad

### Dörr

- Aluminium, tvådörrars, med en eller två inbyggda eller utanpåliggande stånglås
- Stånglås (stål, förzinkat)

### Topplucka

- Aluminium inkl. gasfjädrar



## GETO Van® III Skåpsbyggsats

### Stort urval ger många möjligheter

Om det är för när-och fjärrtransporter, distributionskörning – då kan GETO Van® III erbjuda en mängd varianter. Finns i stigande längder i ett intervall på 25 mm i bredd o höjd.

- Plywood 14 mm
  - Bredd B1 1800 mm – 2600 mm
  - Höjd H1 1785 mm – 2610 mm
  - Längd L1 2985 mm – 6185 mm
- Plywood 17 mm
  - Bredd B1 1800 mm – 2600 mm
  - Höjd H1 1785 mm – 2710 mm
  - Längd L1 2985 mm – 13710 mm
- Plywood 20 mm
  - Bredd B1 1800 mm – 2600 mm
  - Höjd H1 1785 mm – 3260 mm
  - Längd L1 2985 mm – 13710 mm
- Aluminium (28 mm utan innerbeklädnad)
  - Bredd B1 1800 mm – 2600 mm
  - Höjd H1 1785 mm – 3210 mm
  - Längd L1 2985 mm – 13710 mm

**GETO Van® III är en produkt som erbjuder individuella lösningar efter kundönskemål.**



Individuell rådgivning omkring konstruktionen av GETO Van® III är viktig och självklar. En TITGEMEYER fackrådgivare står till hands med råd och tips.



Efter noggrann planering sammaställs allt för leverans till karosseripåbyggaren.



Vid första skåpsbyggnationen deltar en rådgivare från TITGEMEYER för vägledning och information vid monteringen.



En skräddarsydd påbyggnad:  
Del för del stämmer den individuellt anpassade påbyggnaden med karosseripåbyggarens ritningar.



# GETO Van® III Skåpsbyggsats

## Beställning

Förfrågan

Beställning

Datum \_\_\_\_\_

Vid förfrågan eller beställning ber vi Er att fylla i nedanstående punkter och faxa formuläret till: **036 12 83 52** så kommer vi omgående att kontakta Er.

Ytterligare information om **GETO Van® III** kan rekvideras på **info@titgemeyer.se**

Firma _____	Kundnr. _____
Gatuadress _____	
Postnr. _____	Ort _____
Telefon (_____) _____	Fax (_____) _____
E-mail _____	
Kontaktperson _____	

Tekniska data:

**Påbyggnadstyp**

**Standard Alu** (profilavstånd 600 mm)

**Plywood 14**

**Plywood 17**

**Plywood 20**

Utvändig längd L<sub>1</sub> \_\_\_\_\_      Invändig längd L<sub>2</sub> \_\_\_\_\_

Utvändig bredd B<sub>1</sub> \_\_\_\_\_      Invändig bredd B<sub>2</sub> \_\_\_\_\_      Inpassningsbredd bakram B<sub>3</sub> \_\_\_\_\_

Utvändig höjd H<sub>1</sub> \_\_\_\_\_      Invändig höjd H<sub>2</sub> \_\_\_\_\_      Inpassningshöjd bakram H<sub>3</sub> \_\_\_\_\_

**Färg**

Komplet påbyggnad MB9147 arktikvit (Grundutförande)

Blanka profiler, plåt grundmålade (standard Alu) färglackering ombesörjes av karosseripåbyggaren

**Tak**

1,8 mm genomskinlig glasfiber (Standard)

Taklampa (art.nr: 672 030) löst bipackad \_\_\_\_\_ st.

Aluminium

Ljusfält i glasfiber (580 mm x 1545 mm) monterat \_\_\_\_\_ st.

Inbyggd i taksektion (från front) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

Taklampa (art.nr: 672 030) löst bipackad \_\_\_\_\_ st.

**Frontvägg** Utförande

Standard Alu (Profilavstånd 600 mm)

Plywood 17

Plywood 20



Inbyggnad

- Surrningssskål Plyfix (endast med Plywood) avstånd 250 mm  
1. rad \_\_\_\_\_mm    2. rader \_\_\_\_\_mm    3. rader \_\_\_\_\_mm    4. rader \_\_\_\_\_mm  
Inbyggnadshöjd är från överkant golv till mitten av surrningssskål.
- Förankringsskena, art.nr. 612 055 monterad  
1. rad \_\_\_\_\_mm    2. rader \_\_\_\_\_mm    3. rader \_\_\_\_\_mm    4. rader \_\_\_\_\_mm  
Inbyggnadshöjd är från överkant golv till mitten av ankarskena.
- Ribbe-surrningslist, varenr. 612 292 (endast med standard Alu)  
1. rad \_\_\_\_\_mm    2. rader \_\_\_\_\_mm    3. rader \_\_\_\_\_mm    4. rader \_\_\_\_\_mm  
ldbyggnadshöjd är från överkant golv till mitten av surrningslist.

**Sidovägg**


Inbyggnad


- Surrningssskål Plyfix (endast med Plywood) avstånd 250 mm  
1. rad \_\_\_\_\_mm    2. rader \_\_\_\_\_mm    3. rader \_\_\_\_\_mm    4. rader \_\_\_\_\_mm  
ldbyggnadshöjd är från överkant golv till mitten av surrningssskål.
- Förankringsskena, art.nr. 612 055 monterad  
1. rad \_\_\_\_\_mm    2. rader \_\_\_\_\_mm    3. rader \_\_\_\_\_mm    4. rader \_\_\_\_\_mm  
Inbyggnadshöjd är från överkant golv till mitten av ankarskena.
- Ribbe-surrningslist, art.nr. 612 292 monterad (endast med standard Alu)  
1. rad \_\_\_\_\_mm    2. rader \_\_\_\_\_mm    3. rader \_\_\_\_\_mm    4. rader \_\_\_\_\_mm  
ldbyggnadshöjd är från överkant golv till miten av surrningslist.

**Bakram**

Golvsänkning

- 18 mm  
 21 mm  
 24 mm  
 27 mm
- Bagdörr  
Låsbeslag  
 Inbyggt låsbeslag i höger dörr (standard)  
 Inbyggt låsbeslag i höger och vänster dörr  
 2 st. inbyggda låsbeslag i höger och vänster dörr  
Endast med obehandlade påbyggnader:  
 Utanpåliggande stånglås på höger och vänster dörr  
 2 st. utanpåliggande stånglås på höger och vänster dörr
- Topplucka  
Höjd lyftplatta \_\_\_\_\_ mm (överkant golvprofil i bakram till spets på lyftplatta)

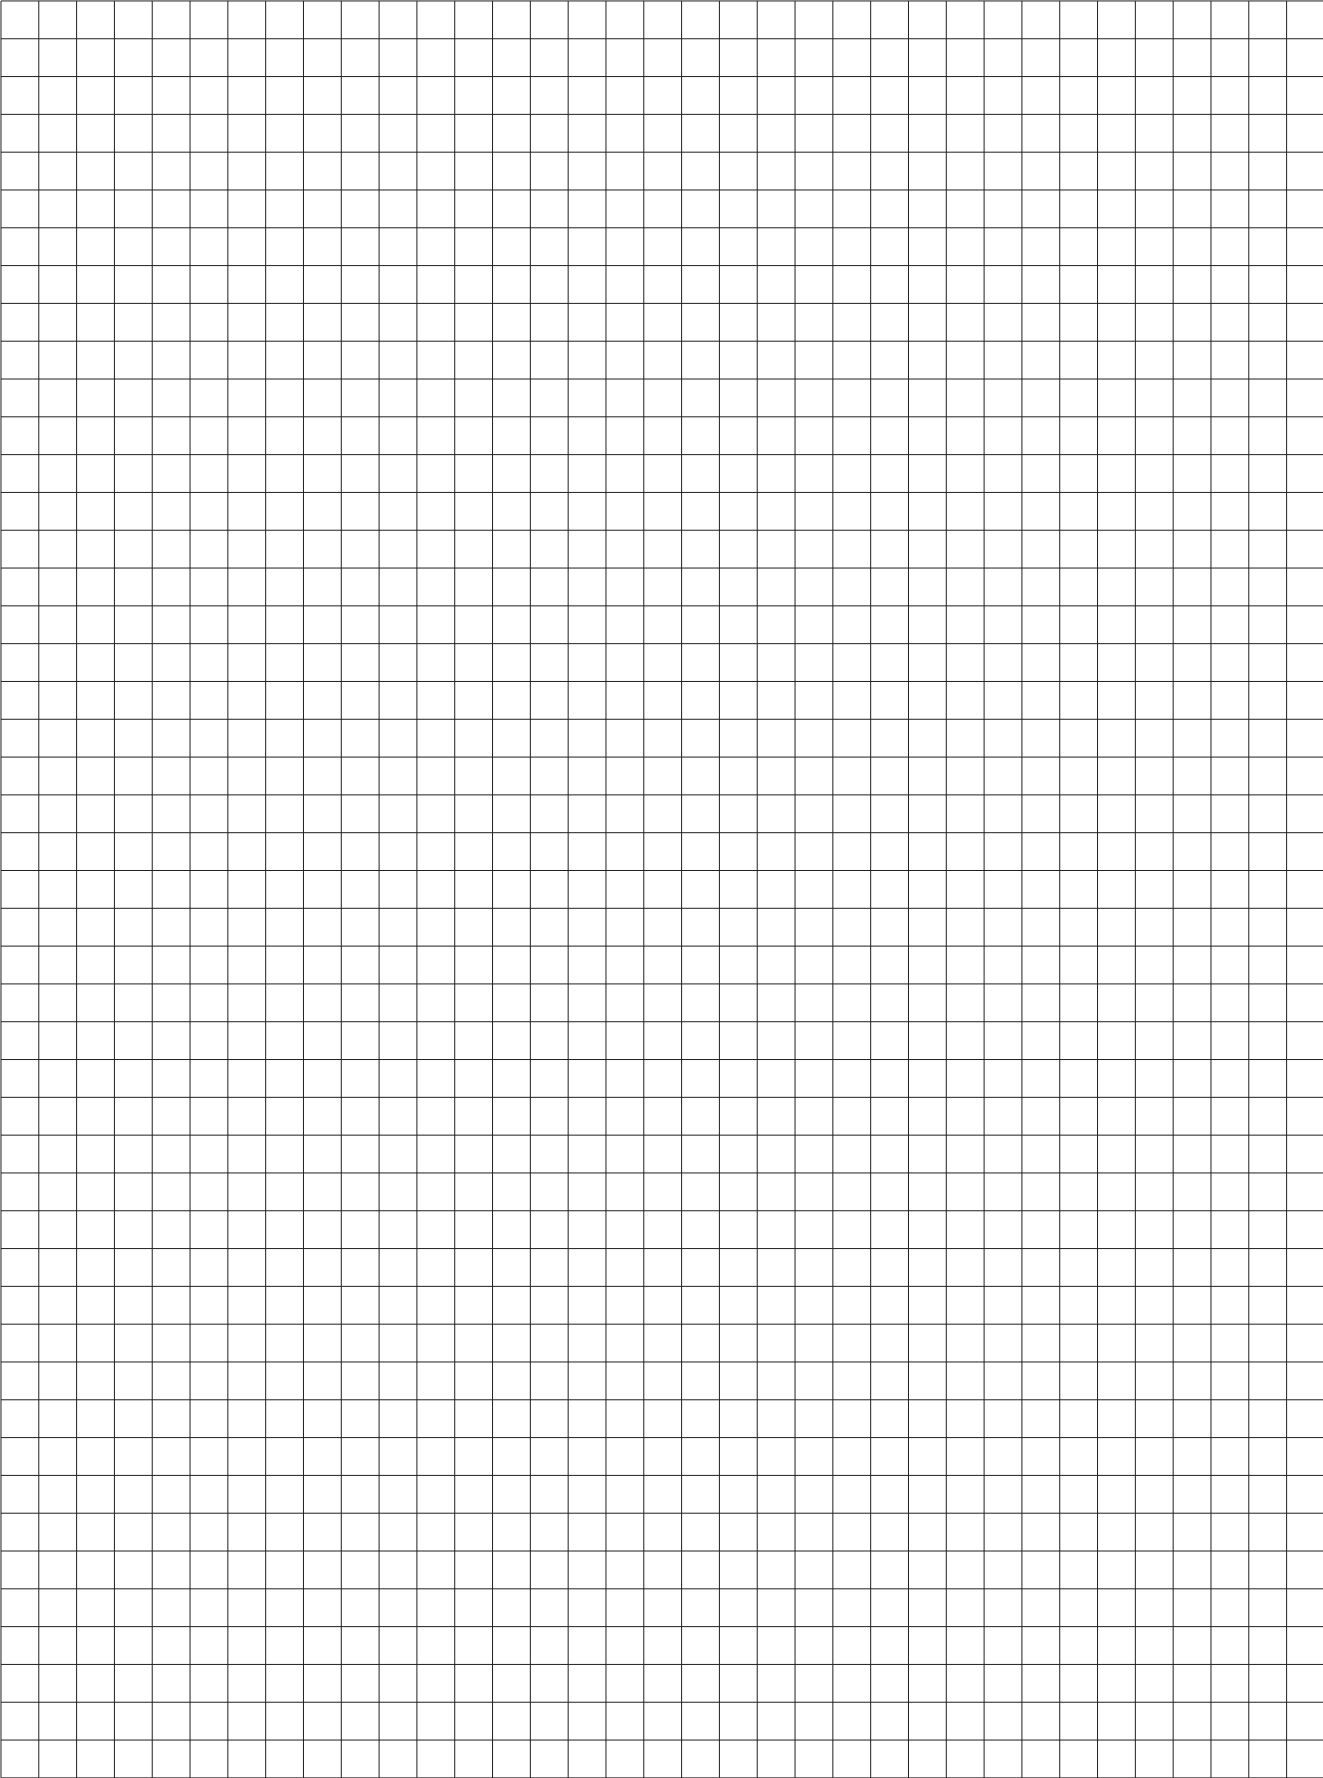

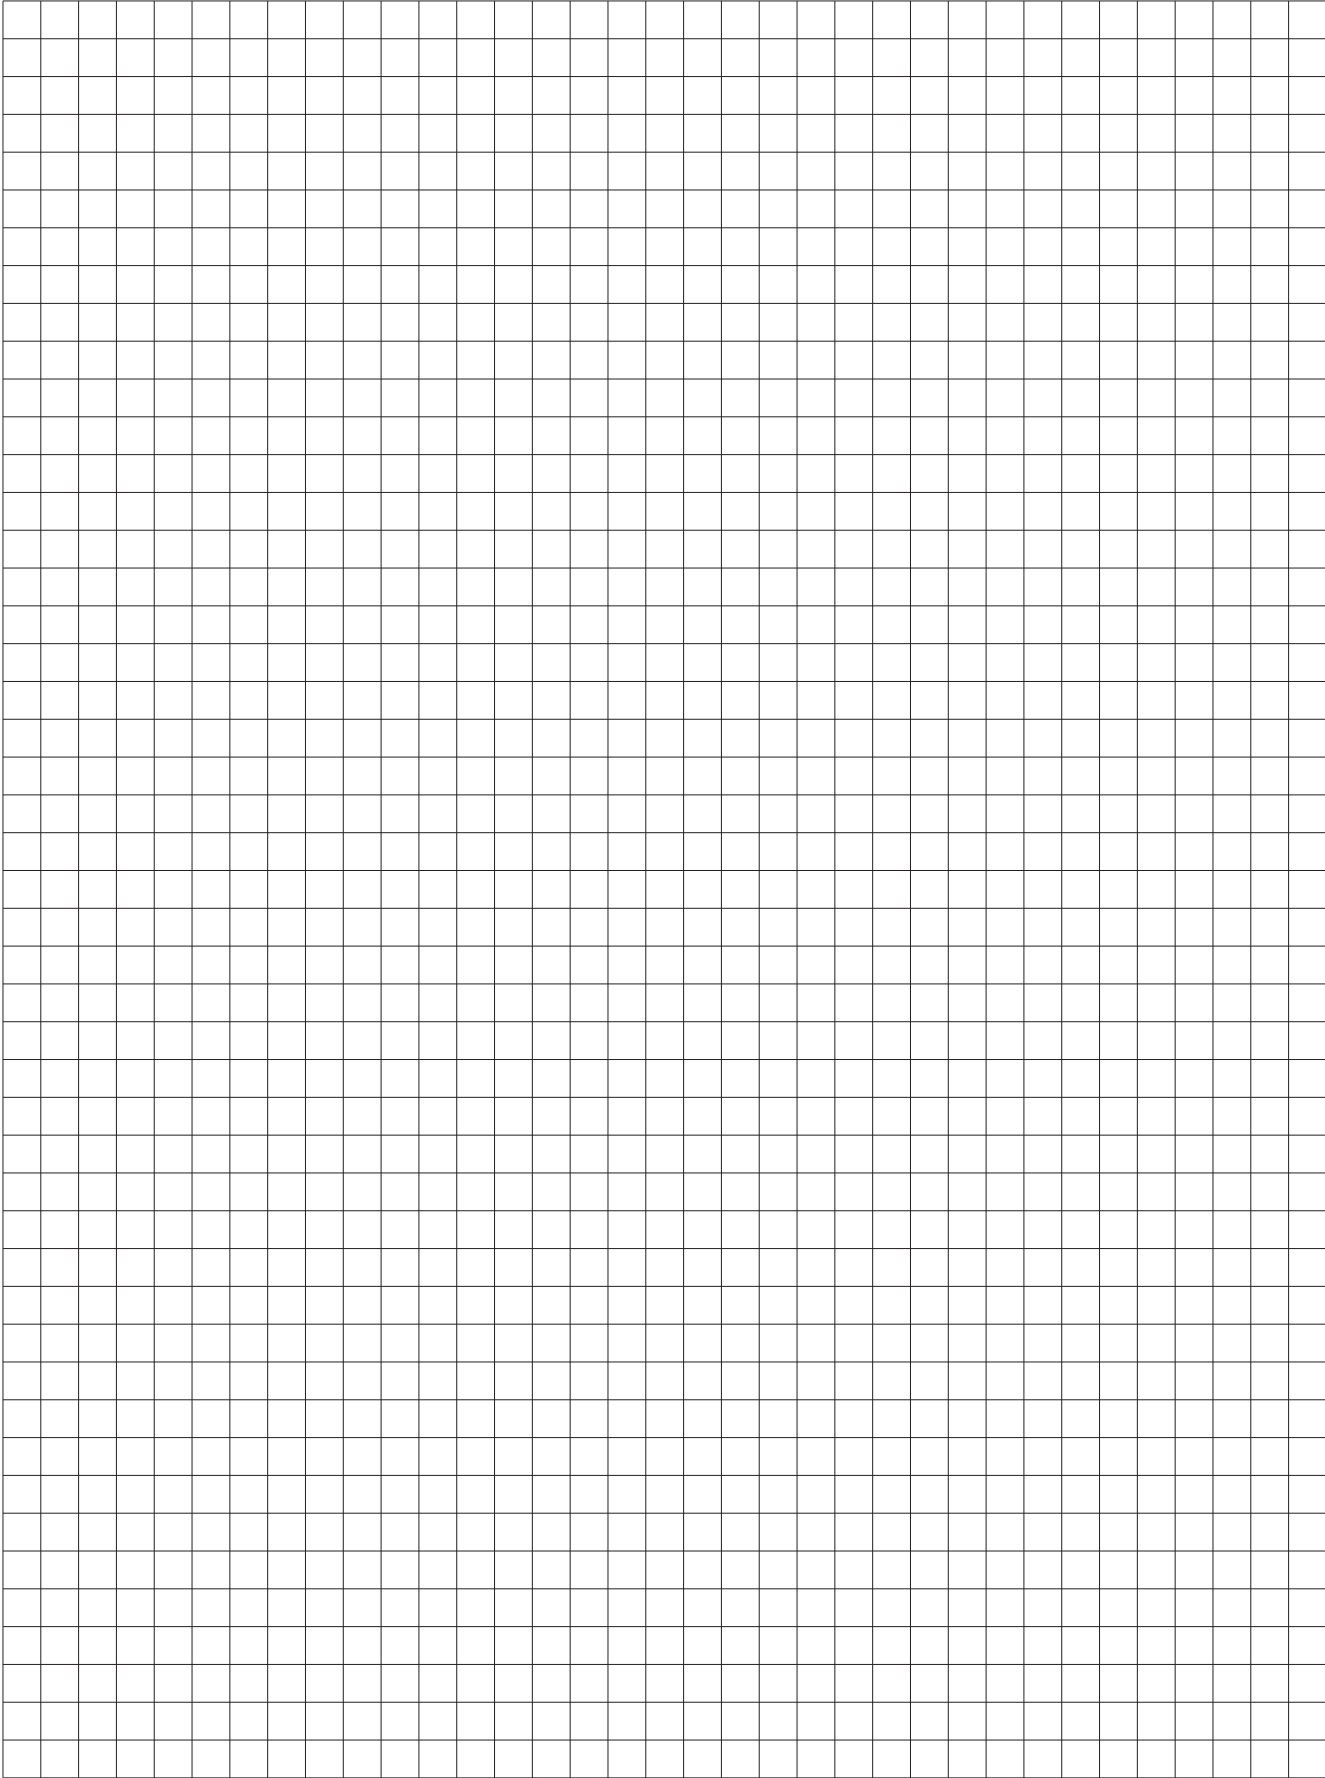



**TITGEMEYER Sverige**  
Telefon: (0)36 12 83 50  
Fax: (0)36 12 83 52  
E-mail: [info@titgemeyer.se](mailto:info@titgemeyer.se)